

Конца Вина Край К. Вербов

ООО «ГЕКСА – НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ОКП 57 7400

Группа Ж 14

«Согласовано»

Заместитель начальника
Управления технормирования
Гострой России

В.И.Иванов



«Утверждаю»

Директор ООО

«Гекса – нетканые материалы»
В.А.Шалварова



12.01 2004г.

Строительные рулонные изоляционные
материалы марки «ИЗОСПАН»

Технические условия

ТУ 5774-003-18603495-2004

Введены впервые

Срок ввода в действие

ГЕКСА
WWW.GEXA.RU

«Согласовано»

Генеральный директор
Производственно-строительной
Компании «Новый Фасад»



Царапки В.В.



2004г.


«Разработано»

Заместитель директора
по качеству

Т.Н. Надеждина

Инженер по стандартизации

ООО «Гекса – нетканые материалы»
В.И.Чернецов

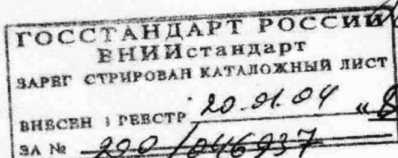

2004г.

Конис Верна К.В. Воробьев

модифицированного акрила без содержания растворителей, при этом клеевой слой защищён с одной стороны силиконизированной бумажной полосой.

(Изменённая редакция, Изм. № 7)

2.1 Основные геометрические параметры

2.1.1. Материалы марки «ИЗОСПАН» выпускаются в виде рулонов различной ширины и длины.

2.1.2. Номинальные размеры рулонов различного типа материалов марки «ИЗОСПАН» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Номинальные размеры рулонов различного типа материалов марки «ИЗОСПАН»

Тип материала	Номинальные размеры рулона		
	Ширина, м	Длина, м	Толщина, мм
«ИЗОСПАН А»	от 1,30 до 2,10	от 10 до 500	0,45
«ИЗОСПАН В»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,25
«ИЗОСПАН С»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,25
«ИЗОСПАН D»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,15
«ИЗОСПАН AS»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,36
«ИЗОСПАН AF»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,35
«ИЗОСПАН SL»	от 0,01 до 0,20	от 1 до 50	1,00
«ИЗОСПАН AM»	от 1,3 до 1,6	от 10 до 500	0,30
«ИЗОСПАН AQ proff»	от 1,3 до 1,6	от 10 до 500	0,73
«ИЗОСПАН FS»	от 0,8 до 1,6	от 10 до 500	0,17
«ИЗОСПАН FD»	от 0,8 до 1,6	от 10 до 500	0,25
«ИЗОСПАН FX»	от 0,8 до 1,6	от 10 до 500	от 2 до 5
«ИЗОСПАН CM»	от 1,3 до 1,6	от 10 до 500	0,35
«ИЗОСПАН DM»	от 1,3 до 1,6	от 10 до 500	0,50
«ИЗОСПАН FL»	от 0,05	от 1 до 100	0,051
«ИЗОСПАН FB»	от 1,0 до 1,6	от 10 до 500	0,30
«ИЗОСПАН FL Termo»	от 0,05	от 1 до 100	0,11
«ИЗОСПАН KL»	от 0,01	от 1 до 100	0,1
«ИЗОСПАН RM»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,45
«ИЗОСПАН RS»	от 1,30 до 1,60	от 10 до 500	0,45
«ИЗОСПАН ML Poff»	от 0,01	от 1 до 100	0,08
«ИЗОСПАН KL+»	от 0,01	от 1 до 100	0,18

(Изменённая редакция, Изм. № 6,7,11,12,13)

2.1.3 По согласованию с потребителем могут быть изготовлены рулоны других размеров.

2.1.4 Предельные отклонения размеров рулонов материалов марки «ИЗОСПАН» от номинального не должны быть более, %:

по длине..... ± 1 ,
 по ширине..... ± 5 ,
 по площади... .. ± 5 ,
 по толщине..... ± 20 .

2.1.5 Условное обозначение материалов марки «ИЗОСПАН» состоит из:

					ТУ 5774-003-18603495-2004	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8